●大型車輌[バス・トラック]塗装ブース●

G-Max

ひろびろスペースをカバーする余裕の
給気・排気と照明システム。

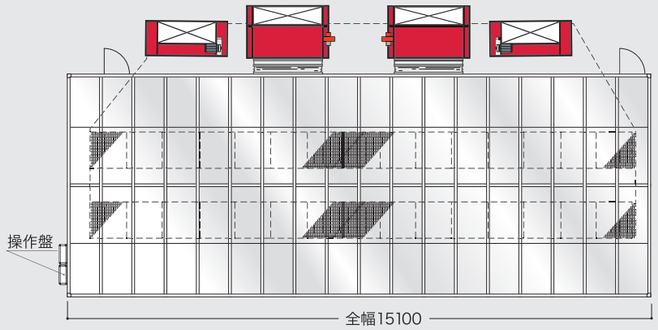

平面図

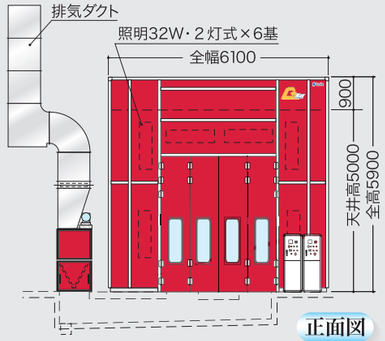

正面図

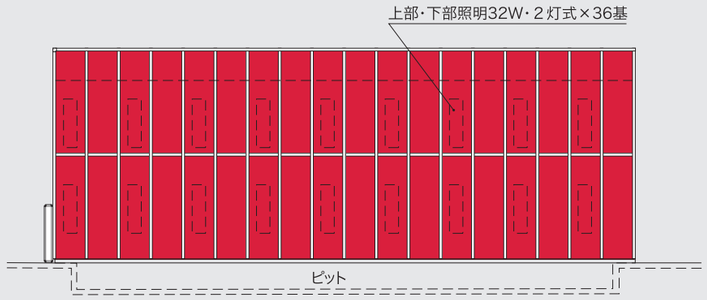

側面図

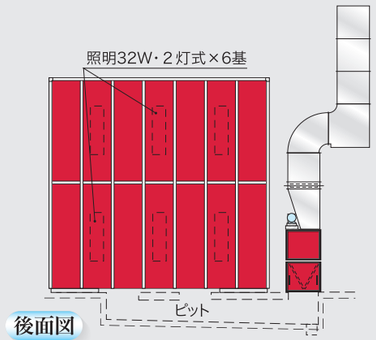

後面図

標準仕様 単位:ミリメートル

本体外部寸法	幅6100×奥行15100×高さ5900
本体内部寸法	幅6000×奥行15000×高さ5000
車輌出入口扉	幅3200×高さ3800(4枚開)
作業者出入口扉	幅800×高さ1800(片開)
送　風　機	シロッコファン 3相200V 11KW 2基
排　風　機	シロッコファン 3相200V 11KW 2基
制 御 風 速	0.2m/sec
給気一次フィルター	860×480×16枚
給気天井フィルター	1600×640×81枚
排気フィルター	780×750×12枚
排気用ピット	グレーチング幅1000×奥行1400×2列
熱風発生装置	200,000kcal/H×2台
内 部 照 明	単相200V 3.072Kw 蛍光灯32W・2灯式×48基
本体主要パネル	亜鉛鉄板0.8t断熱材入りパネル
塗　　色	レッド・ブルー・イエロー・ホワイト

●リフトはオプションです。

※製品は予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

◎お問い合わせ・ご用命は

マスコットキャラクター
【くりたん】

株式会社栗田工業
http://www.kurita-kogyo.co.jp
本　　社　〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町918番地2　TEL096-389-3399 FAX096-389-2999
東京営業所　〒144-0034 東京都大田区西糀谷3丁目23-3　TEL03-6423-6440 FAX03-6423-6441

統合マネジメントシステム(No.C120303)
ISO9001:2015　ISO14001:2015　OHSAS18001:2007

'19.2.1500

kurita

●大型車輌[バス・トラック]塗装ブース●
[ジー・マックス]

スペース・機能すべてに余裕のスペック

●大型車輌[バス・トラック]塗装ブース●

G-Max

機能性・安全性追求の大型車輌用塗装ブース。

パーツは厳しい基準で選定しました。
ヒンジなど使用頻度の高い部分には耐久性の高い材質と構造、そして飽きのこないデザインのパーツを使用しました。

簡単操作のシャッタードアタイプ。
簡単操作と安全性を兼ね備えた電動シャッターはドア開閉のスペースも必要ありません。(オプション)

リフトで高所作業効率をアップ。
大型車輌につきものの高所作業には安全性とパワーを兼ね備えたリフトが便利です。
(オプション)

天井フィルターは簡単取り替え構造。
メンテナンスの楽な構造でフィルター交換もスピー ディーに行えます。また、天井全面フィルターなのでブースの隅々まで均一な風量が得られ、塗装ミストの舞上がりを押さえます。

乾燥装置は200,000kcal/hの高カロリーを２基装備。
高い燃焼効率を誇る燃焼室と200,000kcal/hバーナーでさらに乾燥時間を短縮します。

静かな密閉型ファンの排気装置を２基装備。
風量豊かなシロッコファンの採用でブース内の気流分布を平均化。効率のよい作業進行が可能になりました。



ブース本体は断熱材入りパネル。
外板はカラフルで耐久性にすぐれたカラー鋼板を使用。50mm断熱材入りパネルで保温性も抜群です。

外板カラーはブルー、レッド、イエロー、ホワイトの４色からお選びください。

４枚の車輌扉はゆったりサイズ。
ひろびろとした車輌扉(3200w×3800h)は軽々と開閉でき、作業効率も上がります。