




●大型車輛[バス・トラック]塗装ブース●  
[ジー・マックス]



スペース・機能すべてに余裕のスペック

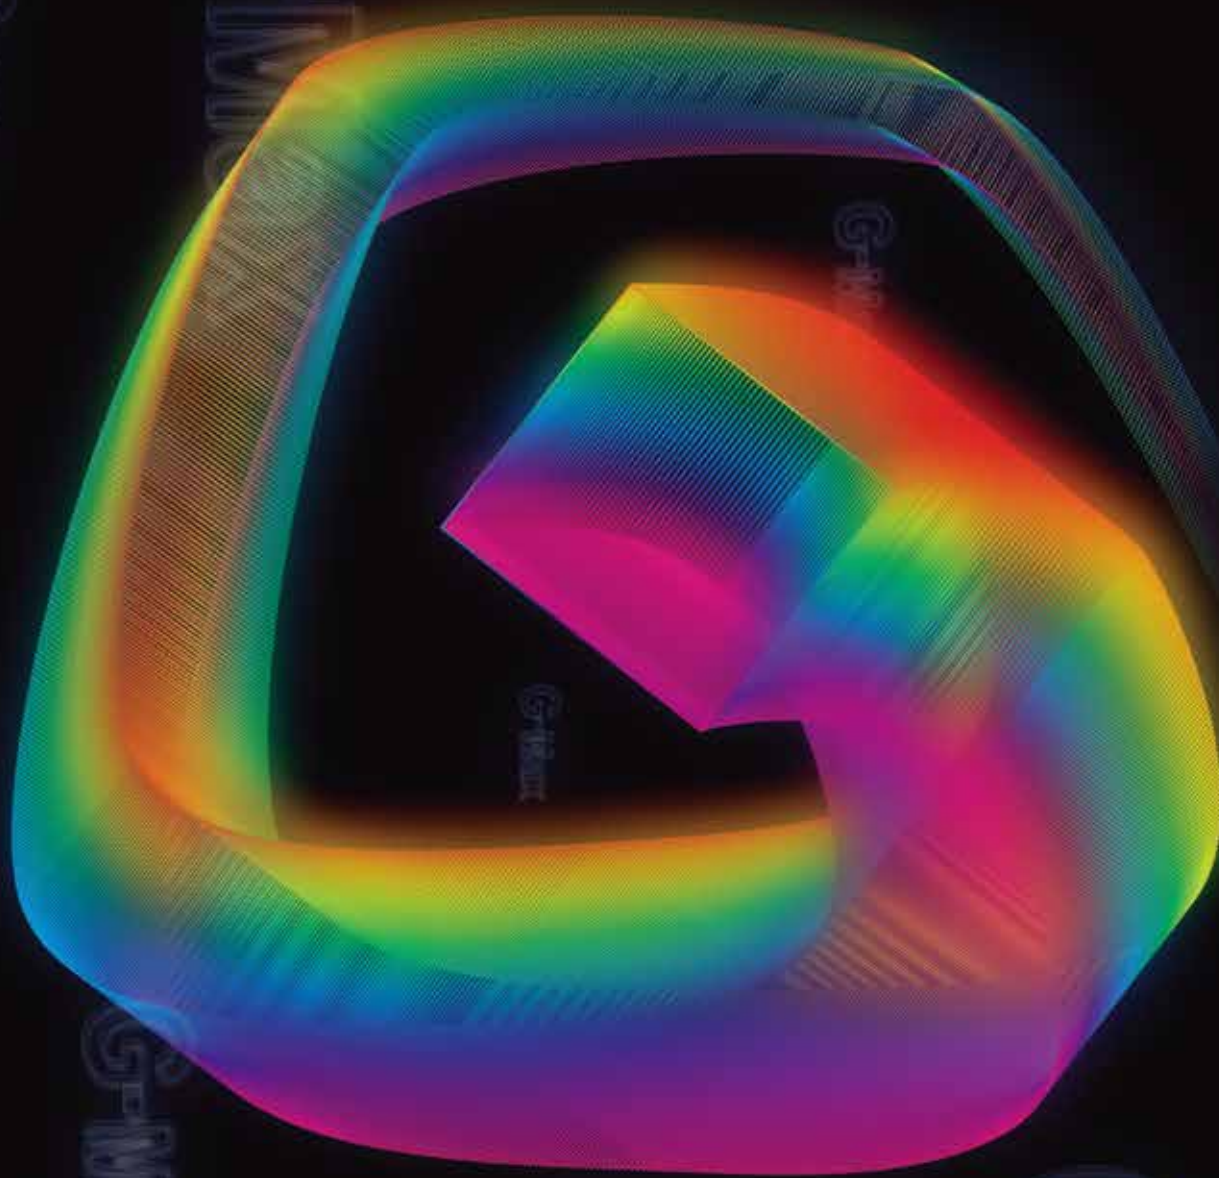

●大型車輛[バス・トラック]塗装ブース●



**パーツは厳しい基準で**

ヒンジなど使用頻度の高い部品の材質と構造、そして飽きの少ない塗装を使用しました。

**リフトで高所作業効**

大型車輛につきものの高所作業に、パワーを兼ね備えたリフト（オプション）



リフトアップ

**簡単操作のシャッタードアタイプ。**

簡単操作と安全性を兼ね備えた電動シャッターはドア開閉のスペースも必要ありません。(オプション)



# G-Max

機能性・安全性追求の大型車輛用塗装ブース。



選定しました。  
部分には耐久性の高い  
デザインのパーツ



率をアップ。  
所作業には安全性と  
トが便利です。



リフトダウン



## 天井フィルターは簡単取り替え構造。

メンテナンスの楽な構造でフィルター交換もスピーディーに行えます。また、天井全面フィルターなのでブースの隅々まで均一な風量が得られ、塗装ミスの舞上りを押さえます。



給気乾燥装置



## 乾燥装置は200,000kcal/hの高カロリーを2基装備。

高い燃焼効率を誇る燃焼室と200,000kcal/hバーナーでさらに乾燥時間を短縮します。



ビット排気ユニット

## 静かな密閉型ファンの排気装置を2基装備。

風量豊かなシロッコファンの採用でブース内の気流分布を平均化。効率のよい作業進行が可能になりました。



## ブース本体は断熱材入りパネル。

外板はカラフルで耐久性にすぐれたカラー鋼板を使用。50mm断熱材入りパネルで保温性も抜群です。

## 外板カラーは

レッド・オレンジ・イエロー・ホワイト・ブルー・ネイビーブルー・ブラックの7色からお選びください。



## 5枚の車輛扉はゆったりサイズ。


ひろびろとした車輛扉(4000w×3800h)は軽々と開閉でき、作業効率も上がります。




●大型車輛[バス・トラック]塗装ブース●

# G-Max


ひろびろスペースをカバーする余裕の  
給気・排気と照明システム。

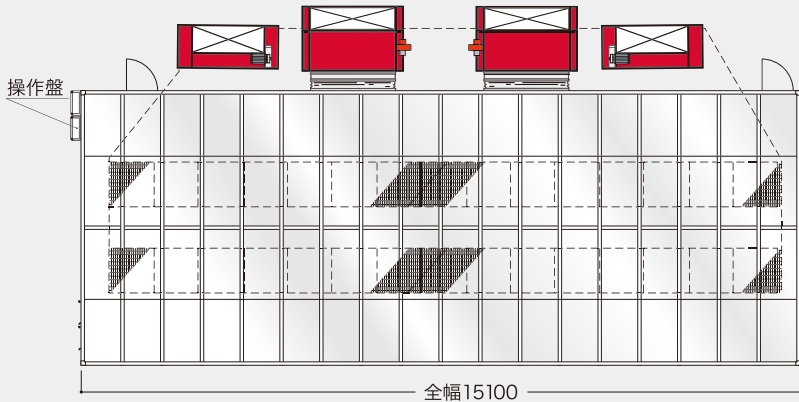

平面図

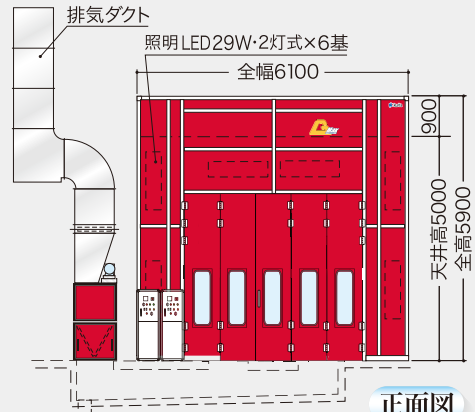

正面図

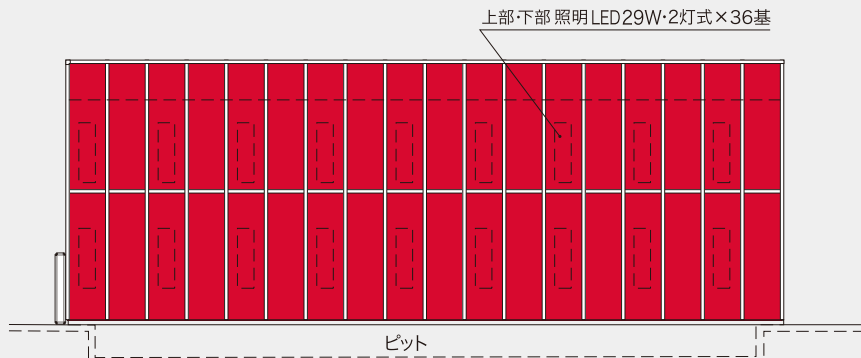

側面図



後面図

**標準仕様** 単位:ミリメートル

本体外部寸法 幅6100×奥行15100×高さ5900

制御風速 0.2m/sec

内部照明 单相200V 2.784Kw  
LED 29W・2灯式×48基

本体内部寸法 幅6000×奥行15000×高さ5000

給気一次フィルター 860×480×16枚

本体主要パネル 亜鉛鉄板0.8t断熱材入りパネル

車輛出入口扉 幅4000×高さ3800(5枚開)

給気天井フィルター 1600×640×81枚

塗色 レッド・オレンジ・イエロー・ホワイト・  
ブルー・ネイビーブルー・ブラック

作業者出入口扉 幅800×高さ1800(片開)

排気フィルター 780×750×12枚

送風機 シロッコファン3相200V 11KW 2基

排気用ピット グレーチング幅1000×奥行1400×2列

排風機 シロッコファン3相200V 11KW 2基

熱風発生装置 200,000 kcal/H×2台

●リフトはオプションです。

※製品は予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

◎お問い合わせ・ご用命は



マスコットキャラクター  
【りたん】



**株式会社栗田工業**

<http://www.kurita-kogyo.co.jp>

本社 〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町918番地2  
東京営業所 〒144-0034 東京都大田区西糀谷3丁目23-3



TEL096-389-3399 FAX096-389-2999  
TEL03-6423-6440 FAX03-6423-6441