

ブッシュ・ブル型塗装乾燥ブース
[ビュー・マックス] VM-301W/VM-301

View Max

追求したのは快適塗装空間。

ビュー・マックスは開放感120%圧



4灯式室内灯とワイドウィンドーで明るく圧迫感の少ないブースです。



天井は取り外しの簡単な全面フィルター

天井全面フィルターの採用でブース内の隅々まで均一な風量が得られ、塗装ミスの舞い上がりが少なくなりました。しかもゴミ・ホコリを完全にシャットアウト。仕上がりと塗装環境の改善に一役買っています。

ひろびろとして、開閉の楽な車輛扉

たっぷり余裕の車輛扉は3230(W)×2800(H)の4枚扉。軽々とした開閉で搬入車種を選ばず作業効率もアップ。

●正面フィルター両側の収納スペースはオプションです。

掘下げおよび床上げタイプのピットも用意しました

ピットを掘ることが不可能な工床上げピット空間を確保するのがお勧めです。(ピットはオプション)



背面排気タイプ



掘下げタイプピット



床上げタイプピット

圧迫感0%の作業環境をめざしました。



屋外タイプはショーウィンドーと看板を兼ねた強力な宣伝媒体。売り上げアップも期待できます。屋外タイプはオプションです。



液晶タッチパネル操作盤

標準仕様操作盤の他に、コンパクトでスマート、しかも簡単操作のタッチパネル操作盤もあります。(オプション)



ブース本体は保温性の高い断熱材入りパネル

ブース本体には厚さ50mmの断熱材入りパネルを使用。すぐれた保温性で、より一層の乾燥効果と低燃費化を実現しました。




●外板カラーはレッド、オレンジ、イエロー、ホワイト、ブルー、ネイビーブルー、ブラックの7色。作業環境を合わせ、お選びください。



タイプ
た。
場には
タイプ
ンです)



ピット排気用排気ユニット

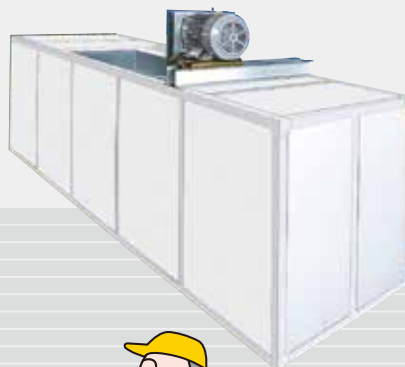

背面排気用排気ユニット



給気乾燥装置

豊かな風量の排気ファン

排気装置に静かで豊かな風量の7.5kwシロッコファンを採用、ブース内の気流分布を平均化します。





燃焼効率の高い給気、乾燥装置

燃焼効率アップを追求した構造の燃焼室と200,000kcal/H高カロリーバーナーとのコンビネーションで乾燥時間の短縮を可能にしました。


VM-301W





●ピット式排気・側面ガラス付 (VM-301W)タイプ例

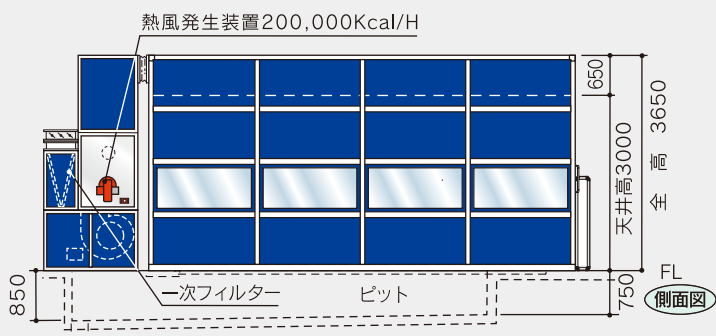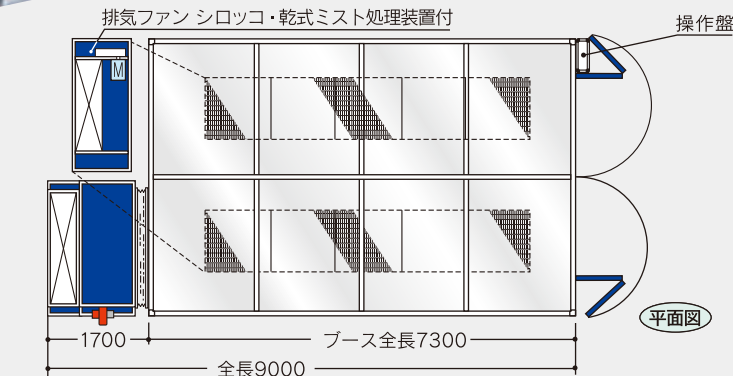

すみずみまで明るい4灯式照明とワイドなウィンドーが、これまでのブースの概念を変えました。すべてにちょっと贅沢な作業環境をめざした仕様です。

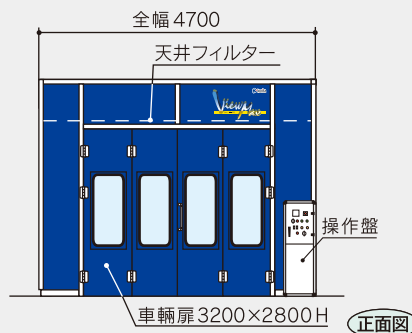

●背面排気・側面ガラスなし (VM-301)タイプ例

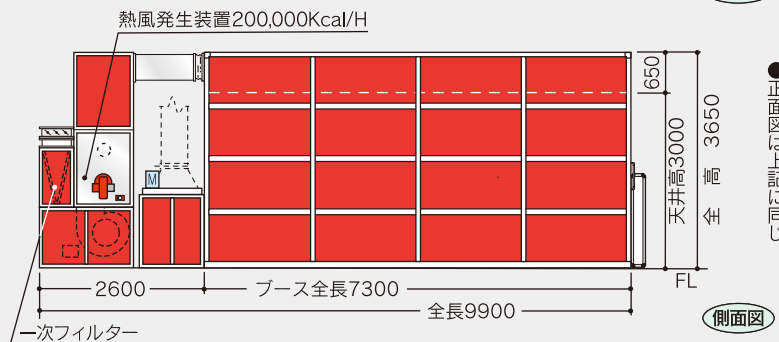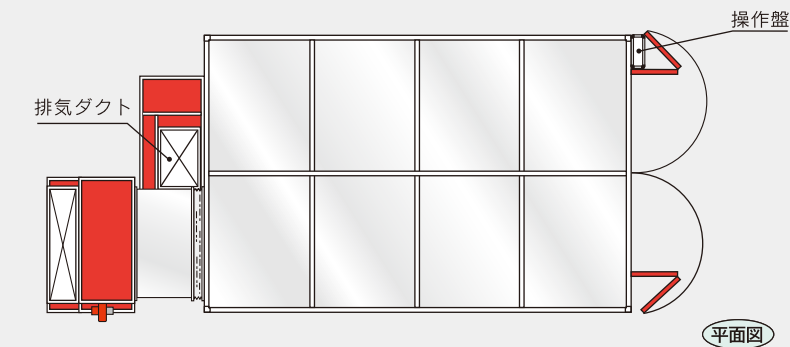

■標準仕様

型 式	VM-301W	VM-301
本体外部寸法	幅4700×奥行7300×高さ3650	
本体内部寸法	幅4600×奥行7200×天井高3000	
車輛出入口扉	幅3230×高さ2800(4枚開)	
作業者出入口扉	幅800×高さ1800(片開)	
送 風 機	シロッコファン400m ³ /min 3相 200V 7.5Kw	
排 風 機	シロッコファン400m ³ /min 3相 200V 7.5Kw	
制御風速	0.2m/sec	
給気一次フィルター	860×480×8枚	
給気天井フィルター	1745×740×24枚	
排気フィルター	(ピット排気) 780×750×6枚 (背面排気) 1000×500×6枚	
排気用ピット (ピットタイプのみ)	グレーチング幅1000×奥行5000×2列	
内部照明	単相200V 2.32Kw LED29W・4灯式×18基(背面排気) LED29W・4灯式×20基(ピット排気)	
本体主要パネル	亜鉛鉄板0.8t 断熱材入りパネル	
塗 色	レッド・オレンジ・イエロー・ホワイト・ブルー・ネイビーブルー・ブラック	
熱風発生装置	200,000Kcal/H 3相200V 0.4Kw	
オプション	側面ガラス付	

※製品は予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。単位:ミリメートル

◎お問い合わせ・ご用命は——



株式会社栗田工業

<http://www.kurita-kogyo.co.jp>

本 社 〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町918番地2
東京営業所 〒144-0034 東京都大田区西糀谷3丁目23-3



ISO 9001:2015
Reg. No.: 2020 / 3012



ISO 14001:2015
Reg. No.: 2020 / 3013



ISO 45001:2018
Reg. No.: 2020 / 3014

TEL096-389-3399 FAX096-389-2999
TEL03-6423-6440 FAX03-6423-6441