

ボディーは本格BOXタイプ。  
価格もさらにお求めやすくなりました。  
「E」ボックス



**E BOX**

# ECO max

[エコマックス]

あくまでBOXタイプにこだわりの  
バランスよく組み合わせた[コン]

## 燃焼効率の高い給気、乾燥装置

燃焼効率アップを追求した構造の燃焼室と200,000kcal/H高カロリーバーナーとのコンビネーションで乾燥時間の短縮を可能にしました。



給気乾燥装置

## 豊かな風量の排気ファン

排気装置に静かで豊かな風量の7.5kwシロココファンを採用、ブース内の気流分布を平均化します。



ピット排気用排気ユニット



天井は取り外しの簡単な全面フィルター脱着の簡単な天井全面フィルターの採用でブース内の隅々まで均一な風量が得られます。塗装ミストの舞い上がりが少なく、ゴミ・ホコリを完全にシャットアウト。仕上がりや塗装環境の改善に威力を発揮します。

## ひろびろとして、開閉の楽な車輛扉

タプリー余裕の車輛扉は3230(W)×2600(H)の4枚扉。軽々とした開閉で搬入車種を選ばず作業効率もアップ。

室内灯は3タイプ用意しました。



背面排気用排気ユニット



Aタイプ…天井8基



の、しかもエコノミー。厳選したパーツを  
コンパクトブース]の決定版。



**液晶タッチパネル操作盤**  
標準仕様操作盤の他に、コンパクトでスマート、しかも簡単操作のタッチパネル操作盤もあります。  
(オプション)

レッド・オレンジ・イエロー・ホワイト・ブルー・ネイビーブルー・ブラックのカラーを揃えました。設置環境にマッチしたカラーをお選びいただけます。ブース外板には耐錆性にすぐれたカラー垂鉛鉄板を採用。設置環境を華やかに彩ります。



**掘下げおよび床上げタイプのピットも用意しました。**

ピットを掘ることが不可能な工場には床上げレピット空間を確保するタイプがお勧めです。(ピットはオプションです)



**ブース本体は強度と遮音性に配慮しました。**  
ブース本体は垂鉛鉄板 0.8t に厚さ 50mm のグラスウールをサンドイッチしたパネルを使用。これにより、すぐれた強度と遮音性を実現しました。



床上げタイプピット



Bタイプ…壁面8基



Cタイプ…天井8基+壁面8基



掘下げタイプピット





ボディーは本格BOXタイプ。  
価格もさらにお求めやすくなりました。


【エコマックス】

より快適な作業環境づくりをめざし  
設計しました。  
コンパクト＆ハイクオリティーが  
自慢の次世代型塗装ブースです。

●ピット式排気・熱源付(NP-42/S)タイプ例

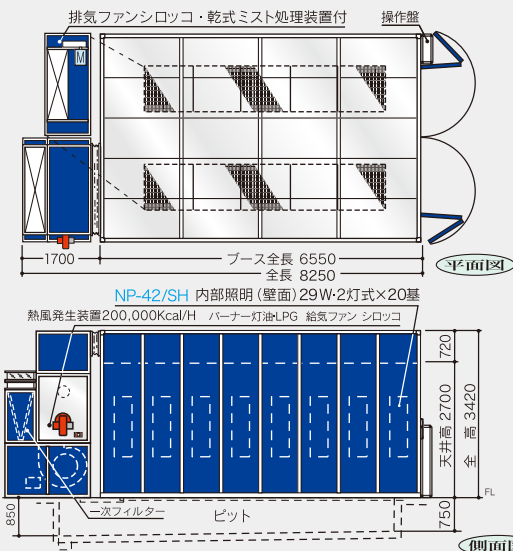

●背面排気・熱源付(NP-42/S)タイプ例

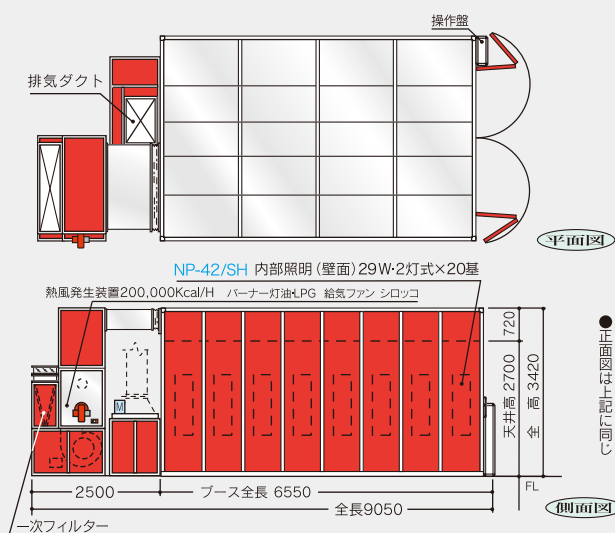



●正面図は上記と同じ

■標準仕様

型式	NP-42		NP-42/S	NP-42/SH	
	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	背面排気	ピット排気
本体外部寸法	幅4200×奥行6550×高さ3420				
本体内部寸法	幅4100×奥行6450×天井高2700				
車輛出入口扉	幅3230×高さ2600(4枚開)				
作業者出入口扉	幅800×高さ1800(オプション)				
送風機	有圧換気扇 83m <sup>3</sup> /min×4基 3相200V 0.4KW インバーター制御			シロツコ 333m <sup>3</sup> /min×1基 3相200V 7.5KW	
排風機	シロツコ 333m <sup>3</sup> /min×1基 3相200V 7.5KW				
内部照明	LED29W×2灯式 1相 200V				
給気1次フィルター	Aタイプ 天井8基 0.464KW	Bタイプ 壁面8基 0.464KW	Cタイプ 天井8基・壁面8基 0.928KW	壁面20基 1.16KW	
給気天井フィルター	775×580×16枚		820×480×8枚		
給気天井フィルター	1570×745×16枚		1580×680×24枚		
排気フィルター	1000×500×6枚			620×480×8枚	
制御風速	0.2m/sec				
本体主要パネル	亜鉛鉄板0.8t 断熱材入りパネル				
塗色	レッド・オレンジ・イエロー・ホワイト・ブルー・ネイビーブルー・ブラック				
熱風発生装置	———			200,000Kcal/H 3相200V 0.4kw	

※製品は予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。単位:ミリメートル

●背面排気・内部照明8基(NP-42)タイプ例

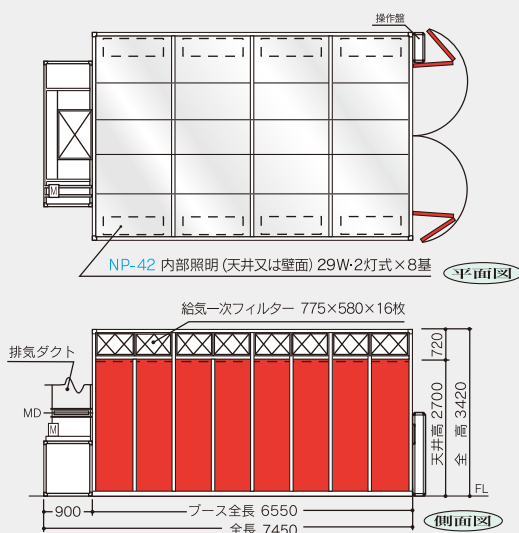

◎お問い合わせ・ご用命は ——

株式会社栗田工業

<http://www.kurita-kogyo.co.jp>

本社 〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町918番地2  
東京営業所 〒144-0034 東京都大田区西糀谷3丁目23-3



TEL096-389-3399 FAX096-389-2999  
TEL03-6423-6440 FAX03-6423-6441